



FURTUNUL LUMINOS NEON FLEX RGB: COMPONENTE - FLEX10X20_RGB + AL220RGB / WIFI220RGB

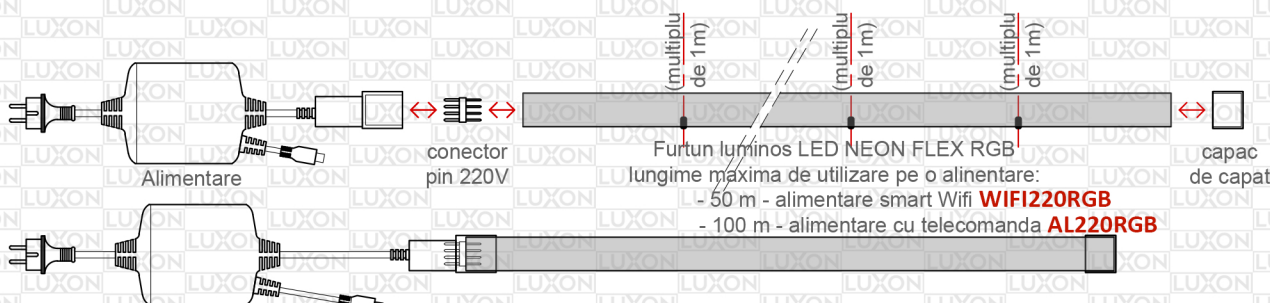

Pentru a asigura o instalare corectă și durabilă a furtunului Neon Flex, vă rugăm să respectați pașii de mai jos..

PASUL 1.

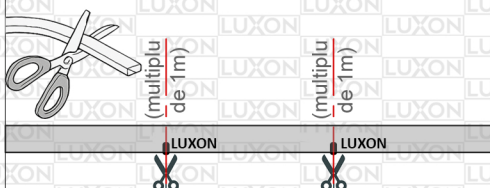


SCURTAREA FURTUNULUI

Furtunul Neon Flex poate fi scurtat **exclusiv pe marcasele indicate**, care apar la fiecare metru. Pentru această operațiune, utilizați o foarfecă bine ascuțită.

⚠ Atenție:

- Asigurați-vă că furtunul nu este conectat la nicio sursă de electricitate înainte de a-l tăia.
- Dacă tăiați furtunul între marcase, segmentul dintre ultimul marcaj și tăietură **nu va funcționa**.

PASUL 2.

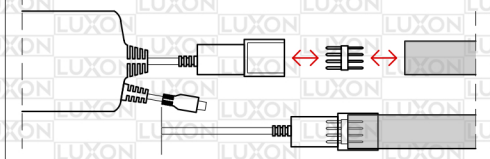


CONECTARE LA CABLUL DE ALIMENTARE

Pentru a realiza conexiunea electrică, folosiți conectorul electric cu 4 pini:

- Introduceți **pinii, cu partea mai subțire** în capătul furtunului și **partea mai groasă** în conectorul cablului de alimentare.
- Asigurați-vă că **pinii sunt perfect aliniați cu firele din interiorul furtunului și introduși complet** pentru a evita contacte slabe sau scurtcircuitate.

PASUL 3.

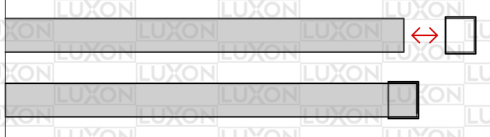


INTRODUCEREA CAPACULUI DE CAPAT

După realizarea conexiunii:

- Introduceți capacul de silicon în capătul liber al furtunului.
- Acest capac previne pătrunderea umezelii și protejează componentele interne împotriva factorilor externi.

PASUL 4.

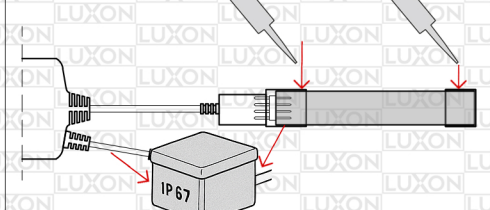

Recomandări finale

- Nu conectați furtunul la alimentare înainte de finalizarea completă a montajului.
- Evitați **tensionarea excesivă sau îndoirea forțată a furtunului**, mai ales în zona conexiunilor.
- Dacă utilizați produsul în exterior, asigurați-vă că **toate îmbinările sunt corect protejate împotriva intemperiilor**.

ETANSAREA PUNCTELOR VULNERABILE LA UMEZEALA

Chiar dacă furtunul are protecție IP67, **zonele de conexiune sunt expuse**

- Aplicați un strat de **gel electroizolant sau silicon rezistent la umiditate** pe:
 - îmbinarea dintre furtun și cablul sursei de alimentare;
 - capătul sigilat cu capacul de silicon.
- Protejați aceste puncte cu bandă auto-vulcanizantă pentru exterior.
- Recomandăm montarea alimentării și a îmbinării furtun-alimentare într-o cutie de conexiuni electrice cu grad de protecție la umezeala, pentru exterior.

Pentru asistență tehnică, ne puteți contacta prin datele disponibile pe ambalaj sau pe site-ul nostru oficial.

