



FURTUNUL LUMINOS NEON FLEX 10X10: COMPONENTE cod produs: FLEX10X10 + AL10X10

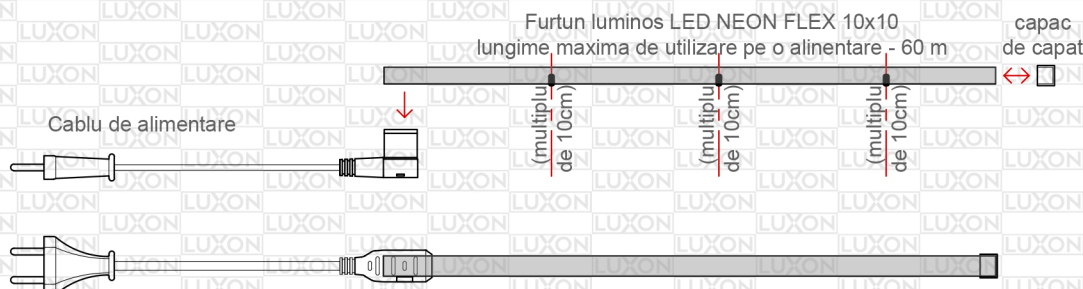

Pentru a asigura o instalare corectă și durabilă a furtunului Neon Flex, vă rugăm să respectați pașii de mai jos:.

PASUL 1.

lungime maxima de utilizare pe o alinertare - 60 m

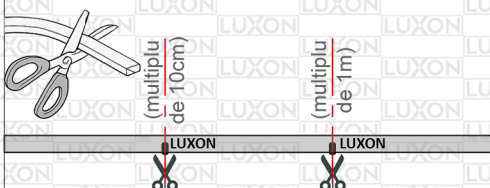


SCURTAREA FURTUNULUI

Furtunul Neon Flex poate fi scurtat **exclusiv pe marcasele indicate**, care apar la un interval de 10 cm. Pentru această operațiune, utilizați o foarfecă bine ascuțită.

- ⚠ **Atenție:**
 - Asigurați-vă că furtunul nu este conectat la nicio sursă de electricitate înainte de a-l tăia.
 - Dacă tăiați furtunul între marcaje, segmentul dintre ultimul marcaj și tăietură **nu va funcționa**.

PASUL 2.

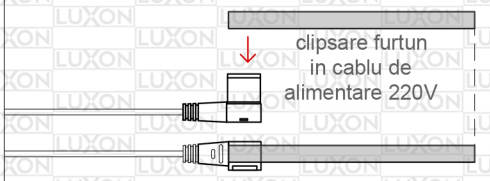

CONECTARE LA CABLUL DE ALIMENTARE

- Pentru a realiza conexiunea electrică, folosiți cablul de alimentare **AL10X10** :
- Cablul are 2 pini integrați. Introduceți capătul furtunului, **vertical**, în locașul din cablu, aliniindu-l cu pinii. **Apăsați ferm furtunul în conector**, până când simțiți că s-a fixat complet, apoi închideți capacul pentru un contact sigur.
 - ⚠ **Asigurați-vă că furtunul este curat și uscat înainte de montaj pentru a evita scurtcircuitule.**


PASUL 3.



INTRODUCEREA CAPACULUI DE CAPAT

- După realizarea conexiunii:
- Introduceți capacul de silicon în capătul liber al furtunului.
 - Acest capac previne pătrunderea umezelii și protejează componentele interne împotriva factorilor externi.

PASUL 4.

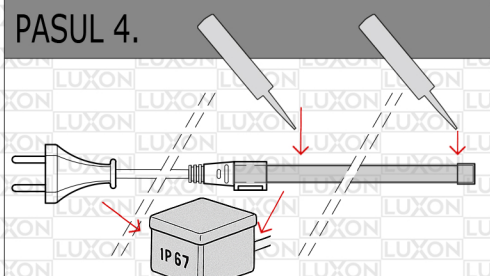

Recomandări finale

- Nu conectați furtunul la alimentare înainte de finalizarea completă a montajului.
- **Evitați tensionarea excesivă sau îndoirea forțată a furtunului**, mai ales în zona conexiunilor.
- Dacă utilizați produsul în exterior, asigurați-vă că **toate îmbinările sunt corect protejate împotriva intemperiilor**.

ETANSAREA PUNCTELOR VULNERABILE LA UMEZEALA

- Chiar dacă furtunul are protecție IP67, **zonele de conexiune sunt expuse**
- Aplicați un strat de **gel electroizolant sau silicon rezistent la umiditate** pe:
 - **îmbinarea dintre furtun și cablul de alimentare;**
 - **capătul sigilat cu capacul de silicon.**
 - Protejați aceste puncte cu bandă auto-vulcanizantă pentru exterior.
 - Recomandăm montarea alimentării și a îmbinării furtun-alimentare într-o cutie de conexiuni electrice cu grad de protecție la umezeala, pentru exterior.

Pentru asistență tehnică, ne puteți contacta prin datele disponibile pe ambalaj sau pe site-ul nostru oficial.

